



Bild 37

- Litzenantenne des Empfängers abwickeln.
- Hinweis: Ist die Fernsteuerung mit einem 6-Kanal Empfänger und Mischfunktionen ausgerüstet, können die Querruderservos an 2 getrennten Kanälen angeschlossen werden. In diesem Fall anstelle des V-Kabels 2 Servo-Verlängerungskabel F 1419 verwenden.
- Servos und V-Kabel am Empfänger anschließen. Zur Kanaluordnung die Anleitung der Fernsteuerung beachten.

Bild 38

- Empfänger mit einem Klettbandstreifen versehen. Gegenstück im Rumpf platzieren.
- Im Rumpf ein Loch Ø 2 mm durchstechen.
- Litzenantenne durch das Loch nach aussen führen.

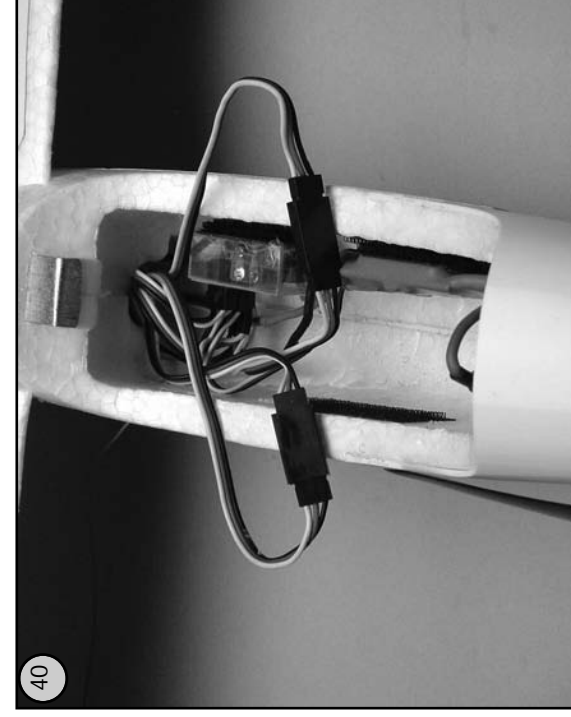
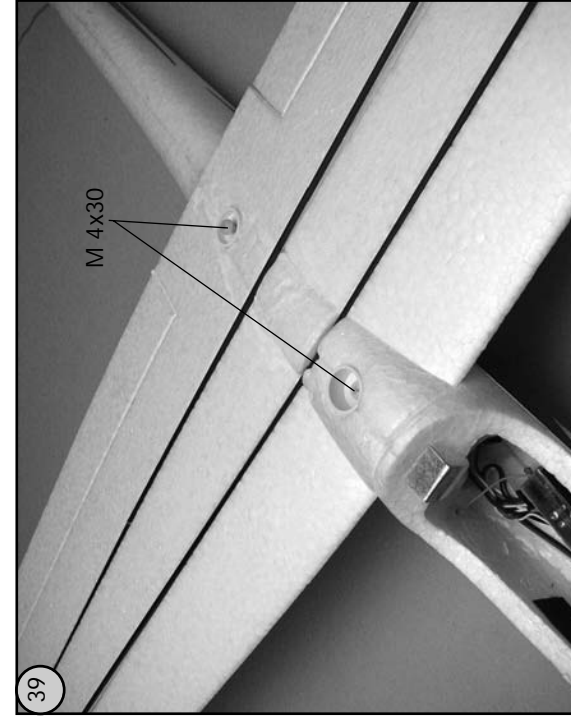


Bild 39

- Fertige Tragfläche auf den Rumpf setzen, dabei die Kabel der Querruderservos nach vorn durchziehen. Tragfläche mit den Kunststoffschrauben M 4 x 30 auf dem Rumpf befestigen.

Bild 40

- Die Querruderservos am V-Kabel des Empfängers anschließen.