




Wellen, Lagerböcke

Die Stevenrohre haben beiderseitig eine ca. 6 mm lange Lagerbuchse aus Messing. Die Bohrungen für die Wellen sind genau fluchtend ausgerieben. Die Wellen sind demontierbar zum Reinigen und Ölen. Die mit einem Stelling versehenen Wellen lassen sich nach Lösen der Schlitzschraube im Stelling von der Schiffsschrauben-seite her aus dem Stevenrohr ziehen. Stevenrohre in Messing vernickelt, Wellen und Stellinge Stahl brüniert.

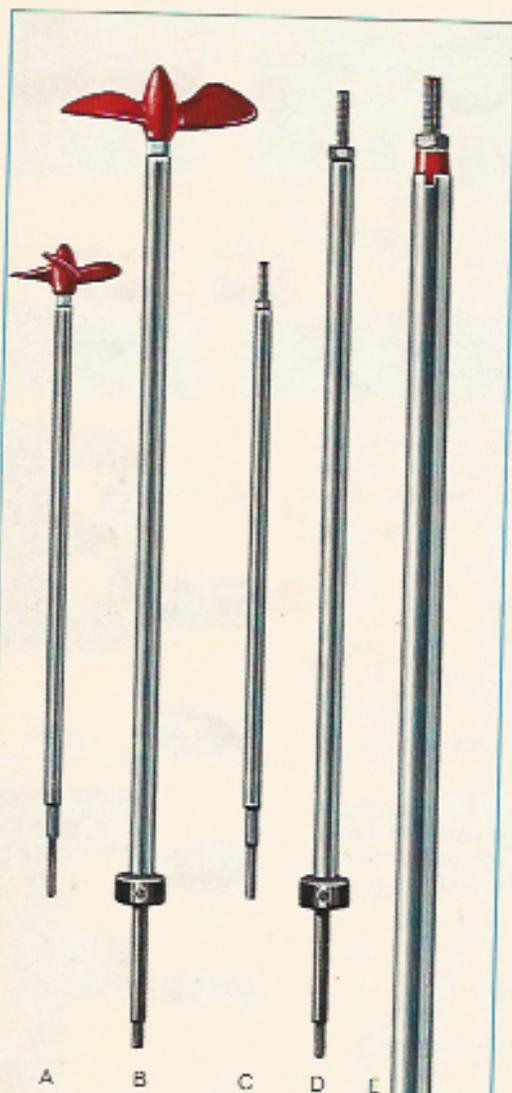

Einzelne Wellen mit Stevenrohr, ohne Schiffsschraube

In Verbindung mit den einzeln lieferbaren Schiffsschrauben ergeben sich mannig-fache Kombinationsmöglichkeiten. Kupplungsteile siehe Seite 107.

Bestell-Nr.	Wellen- Ø mm	Wellen- länge mm	Stevenrohr- Ø mm	Stevenrohr- länge mm	Gewinde für Schiffsschraube	Ausführung wie Abb.
409	2	150	4	120	M 2	C
410	4*	225	6	145	M 4	D
411	4*	225	6	175	M 4	D
412	4*	260	6	215	M 4	D
408/1	4	350	8	305	M 4	E
/2	5	400	10	350	M 5	E

* mit Kupplungsansatz 8 mm lang, 3 mm Ø

Schiffsschrauben mit Wellen, betriebsfertige Zusammenstellung

Kupplungsteile siehe Seite 107

Bestell-Nr.	Schrauben- Ø mm	Flügel- zahl	Drehrichtung (vom Motor aus gesehen)	Wellen- Ø mm	Wellen- länge mm	Stevenrohr- Ø mm	Ausführung wie Abb.
1225	40	2	rechts	4*	225	6	B
1225a	40	2	links	4*	225	6	B
1226	50	2	rechts	4*	225	6	B
1226a	50	2	links	4*	225	6	B
1228	30	3	rechts	2	150	4	A
1228a	30	3	links	2	150	4	A
1230	40	3	rechts	4*	225	6	B
1230a	40	3	links	4*	225	6	B
1227	50	3	rechts	4*	260	6	B
1227a	50	3	links	4*	260	6	B

* mit Kupplungsansatz 8 mm lang, 3 mm Ø

Lagerböcke (DBGMa) aus schlagfestem Plastik

Stramm auf die Stevenrohre von Schiffswellen aufgezogen, ergeben diese eine saubere und sichere Befestigung.

Bei Lagerböcken mit Schmiernippel (Best.-Nr. 357/1-4) kann an beliebiger Stelle das Stevenrohr angebohrt und mit dem Lagerbock abgedeckt werden.

Die Lagerbock-Bohrungen sind abgestimmt auf GRAUPNER-Stevenrohre.

Bestell-Nr. 1427
Stevenrohrhalterung
mit Stopfbuchse
für Stevenrohr
mit 8 mm Ø



Best.-Nr.	für Steven- rohr Ø mm
356/1	4
/2	6
/3	8
/4	10



Best.-Nr.	für Steven- rohr Ø mm
357/1	4
/2	6
/3	8
/4	10



Bestell-Nr. 1428
Staurohr mit
Wasser-Ein- und
-Auslaß für
Motorkühlung.
Rohrdurchmesser
4 mm