

Ab ca. 60-70% Weg soll der Motor laufen, Butterfly verzögert zurück nehmen bis 0.


Butterfly soll zwischen 0% und 60-70% über seinen vollen Weg wirken. Der Motor soll NICHT laufen.
Knüppel unten = 0 Butterfly
Knüppel bei 60-70% = Voll Butterfly

100%

50%

0%

Geschaltet wird die Flugphase "Landen" über Schalter SF.

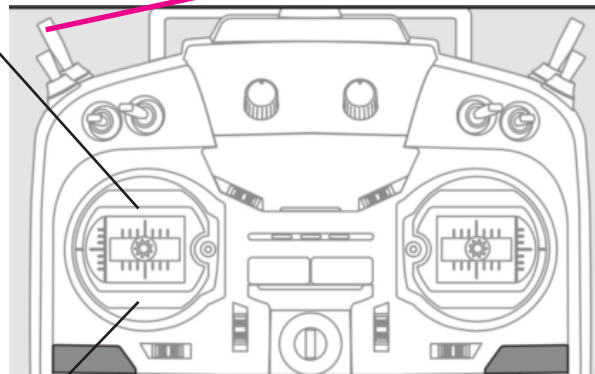

Sender = T18SZ
Mode = 2
Modell = Alpina 3001

Die Konfiguration soll nur in der Flugphase "Landen" aktiv sein.