


Bemessung Höhenrader
 D6-1000 in 1:3,5
 \Rightarrow Scharnierlinie bei 25% Tiefe

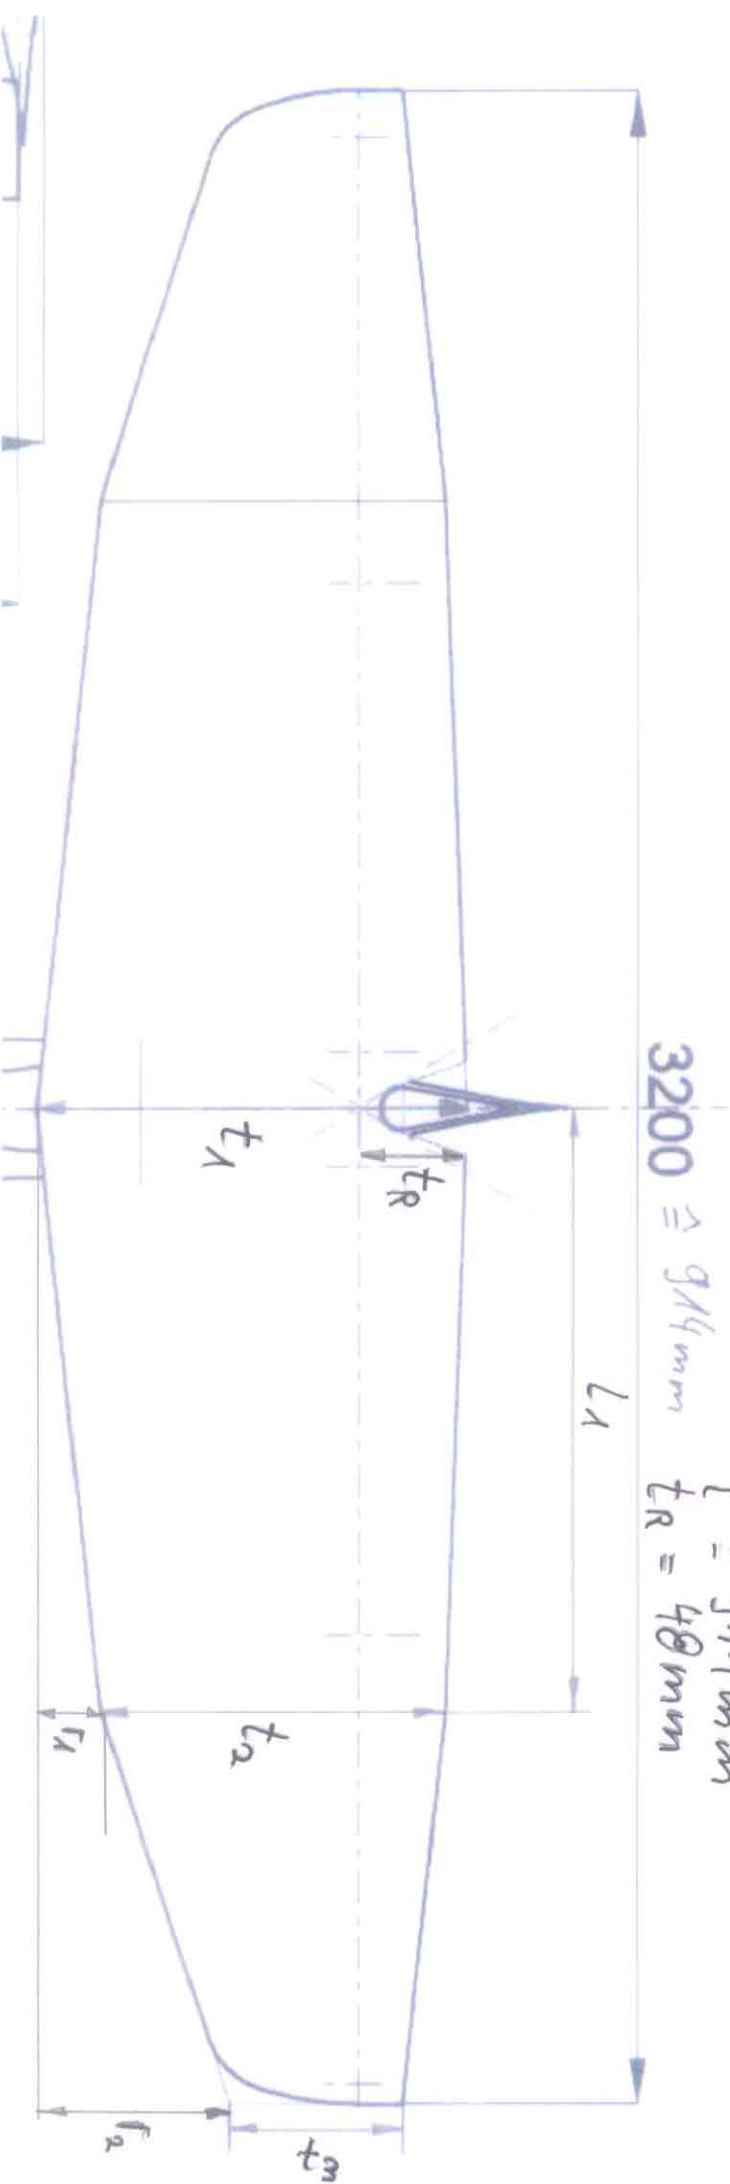

$r_1 = 28 \text{ mm}$
 $r_2 = 87 \text{ mm}$
 $t_1 = 195 \text{ mm}$
 $t_2 = 158 \text{ mm}$
 $t_3 = 179 \text{ mm}$
 $L_1 = 274 \text{ mm}$
 $L = 914 \text{ mm}$
 $t_R = 48 \text{ mm}$