


**Radfelge nur für Druckluftreifen
mit Speichensteg und Muttern,
5 er Einteilung
Grösse = Ø 150mm und 125mm**

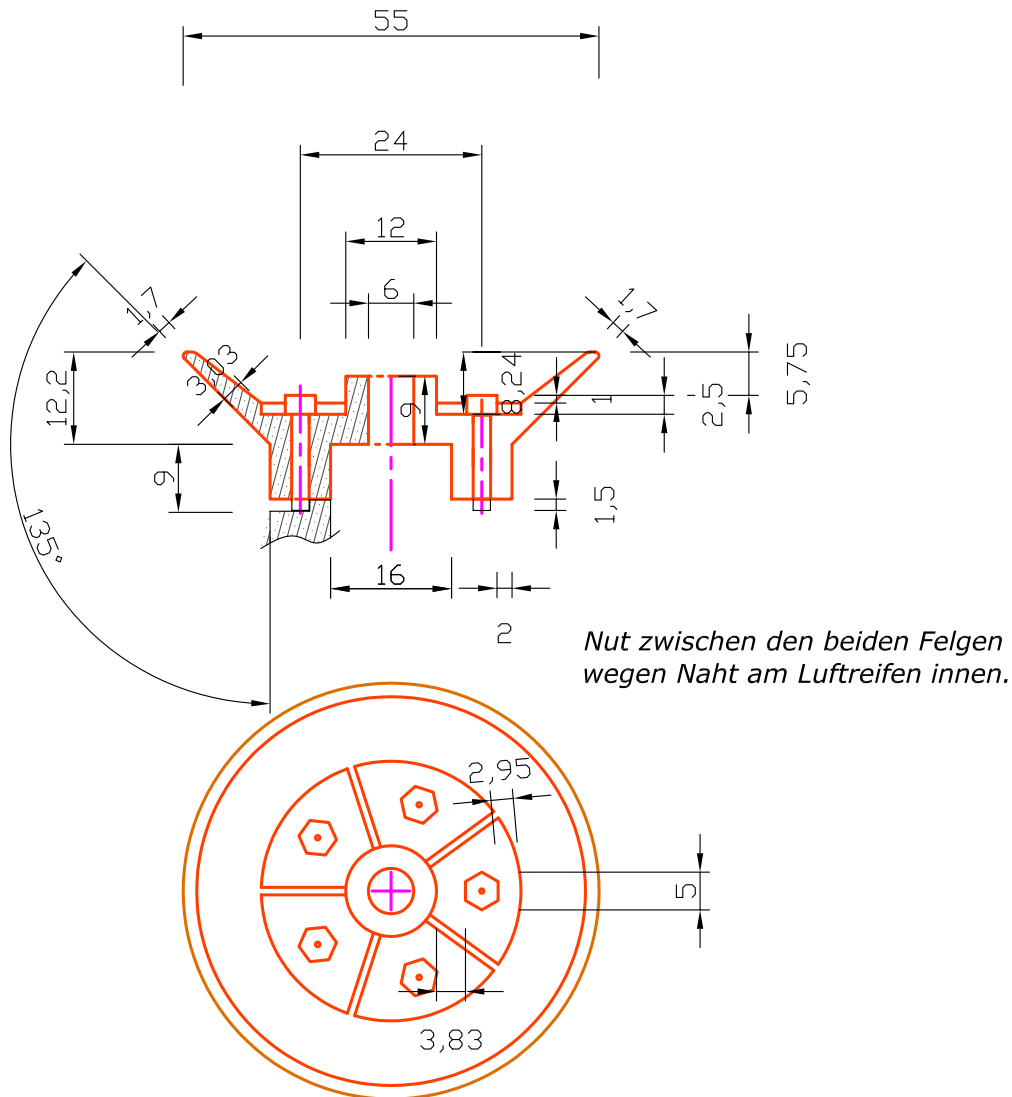

Radfelge mit Kugellager 16x6x5 Ø/Höhe und 2,5er Schrauben
Muttern mit Eckmaß 5mm
Felgenschulter auf der Reifenseite mit ca. 44° außen, innen ca. 49°

Entwurfzeichnung	DATUM	MAI_2012
	GEZEICHNET	ST
Aluminium-Radfelge Räder Ø 125 - 150mm	letzte Bearb.	JUNI_2012
	BLATTGRÖSSE	A4
	MASSTAB	2:1
	PLOTFAKTOR	1:1
DATEI: ALUFELGE_3	PLAN LFD. NR.	072012